Partnership. With Guarantee.

Zaporni ventil iz sive litine
Serija 8906GG




Konstrukcija	Zaporni ventil v prehodni izvedbi z zadnjim tesnilom in tesnilo polnilne komore, kovinsko tesnjenje, dvigajoče se vreteno, Ohišje lakirano RAL5005 (signalno modra) Debelina 50µm
Aktiviranje	z ročnim kolesom iz jekla
Priključek	Prirobnice DN15...DN250 v skladu z EN1092-1 PN16
Vgradna dolžina	ustrezno DIN EN558-1R1
Materiali	Ohišje Siva litina EN-JL1040, Sedež, Stožec in vreteno Nerjavno jeklo 1.4021, ročni kolesnik jeklo, Pakiranje grafit
Področje uporabe	Tekočine in plini skupine 1 in 2 v skladu s PED 97/23/EG, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
Temperatura medija	-10...+300°C
Obratovalni tlak	Nazivni tlak v skladu s tabelo tlak–temperatura
Način pritrditve	Vgradnja v tog cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Odobritve	GOST, ATEX na zahtevo
Posebne izvedbe	Dušilni stožec, Stožec z mehkim tesnilom

Tabela tlaka in temperature v barih

-10 bis +120°C	200°C	250°C	300°C
16	13	11	10
Vmesne vrednosti maksimalnih obratovalnih tlakov se lahko izračunajo z linearno interpolacijo med najbližjima nižjo in višjo temperaturno vrednostjo.			

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

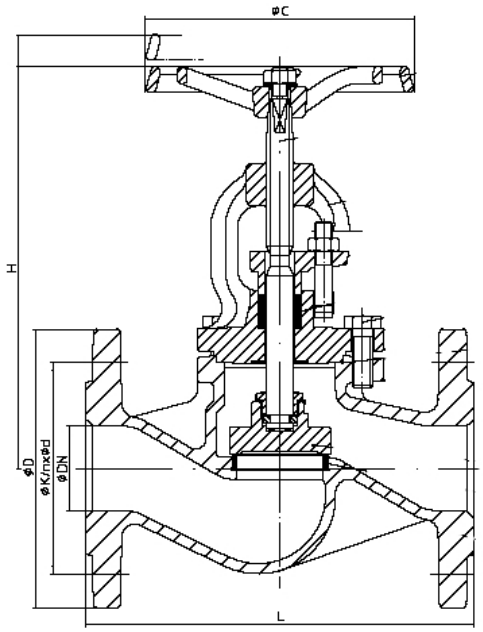

Nazivni premer DN[mm]	PN [bar]	C	D	H*	K	L	nxd	Kv-vrednost [m 3 /h]	Teža [pribl. kg]	Tip
15	16	120	95	200	65	130	4 x Ø14	4,5	2,8	8906GG-15-16
20	16	120	105	210	75	150	4 x Ø14	4,7	3,2	8906GG-20-16
25	16	120	115	220	85	160	4 x Ø14	9,1	4	8906GG-25-16
32	16	160	140	230	100	180	4 x Ø18	13	5,5	8906GG-32-16
40	16	160	150	265	110	200	4 x Ø18	20	7,5	8906GG-40-16
50	16	160	165	295	125	230	4 x Ø18	60	9,9	8906GG-50-16
65	16	200	185	340	145	290	4 x Ø18	90	14,6	8906GG-65-16
80	16	250	200	360	160	310	8 x Ø18	125	19,8	8906GG-80-16
100	16	250	220	410	180	350	8 x Ø18	200	28,3	8906GG-100-16
125	16	315	250	440	210	400	8 x Ø18	270	45	8906GG-125-16
150	16	315	285	490	240	480	8 x Ø22	320	62	8906GG-150-16
200	16	400	340	610	295	600	12 x Ø22	550	117	8906GG-200-16
250	16	400	405	670	355	730	12 x Ø26	950	197	8906GG-250-16

* Višina v odprtem stanju

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG