
Manometro a glicerina con cassa in acciaio inox Serie MA038





Tipo di costruzione	Manometro a tubo Bourdon con riempimento di glicerina
Dimensione nominale	Diametro 63mm e 100mm
Precisione	Classe 1,6 secondo EN 837-1
Temperatura del fluido	max. +60°C
Temperatura ambiente	-20...+60°C
Influenza della temperatura	±0,4%/10K dal valore di fondo scala in caso di scostamento dalla temperatura normale 20°C
Grado di protezione	IP65 secondo EN60529
Materiale	Corpo in acciaio inox lucido Attacco di pressione Ottone Elemento di misura e meccanismo della lancetta Lega di rame Spia visiva Policarbonato
Campi di impiego	Carico a riposo: 3/4 x Valore finale della scala Carico alternato: 2/3 x Valore finale della scala temporaneamente: Valore finale della scala
Applicazione	Per punti di misura con elevate sollecitazioni dinamiche di pressione e vibrazioni. Per mezzi gassosi e liquidi, mezzi di misura non ad alta viscosità e non cristallizzanti, che non attaccano le leghe di rame.

Dimensioni

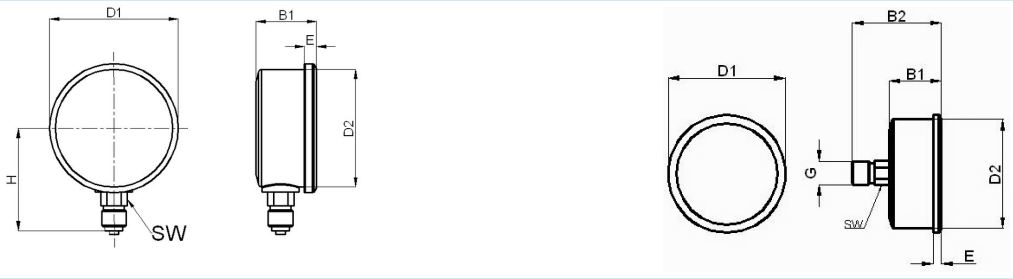

Diametro [mm]	Filettatura G	B1	B2	D1	D2	E	H	SW	Peso [circa kg]
63	1/4"	29	58	68	61	5,8	58	14	0,18
100	1/2"	30	73	112	100	5,8	94	22	0,80

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diametro [mm]	Campo di pressione [bar]	Tipo Attacco inferiore
63	-1/0	MA038-63B-V
63	0-1	MA038-63B-1
63	0-1,6	MA038-63B-1.6
63	0-2,5	MA038-63B-2.5
63	0-4	MA038-63B-4
63	0-6	MA038-63B-6
63	0-10	MA038-63B-10
63	0-16	MA038-63B-16
63	0-25	MA038-63B-25
63	0-40	MA038-63B-40
63	0-60	MA038-63B-60
63	0-100	MA038-63B-100
63	0-160	MA038-63B-160
63	0-250	MA038-63B-250
63	0-400	MA038-63B-400
63	0-600	MA038-63B-600
63	0-1000	MA038-63B-1000

Diametro [mm]	Campo di pressione [bar]	Tipo Attacco inferiore
100	-1/0	MA038-100B-V
100	0-1	MA038-100B-1
100	0-1,6	MA038-100B-1.6
100	0-2,5	MA038-100B-2.5
100	0-4	MA038-100B-4
100	0-6	MA038-100B-6
100	0-10	MA038-100B-10
100	0-16	MA038-100B-16
100	0-25	MA038-100B-25
100	0-40	MA038-100B-40
100	0-60	MA038-100B-60
100	0-100	MA038-100B-100
100	0-160	MA038-100B-160
100	0-250	MA038-100B-250
100	0-400	MA038-100B-400
100	0-600	MA038-100B-600

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diametro [mm]	Campo di pressione [bar]	Tipo Attacco posteriore
63	-1/0	MA038-63R-V
63	0-1	MA038-63R-1
63	0-1,6	MA038-63R-1.6
63	0-2,5	MA038-63R-2.5
63	0-4	MA038-63R-4
63	0-6	MA038-63R-6
63	0-10	MA038-63R-10
63	0-16	MA038-63R-16
63	0-25	MA038-63R-25
63	0-40	MA038-63R-40
63	0-60	MA038-63R-60
63	0-100	MA038-63R-100
63	0-160	MA038-63R-160
63	0-250	MA038-63R-250
63	0-400	MA038-63R-400
63	0-600	MA038-63R-600
63	0-1000	MA038-63R-1000

Diametro [mm]	Campo di pressione [bar]	Tipo Attacco posteriore
100	-1/0	MA038-100R-V
100	0-1	MA038-100R-1
100	0-1,6	MA038-100R-1.6
100	0-2,5	MA038-100R-2.5
100	0-4	MA038-100R-4
100	0-6	MA038-100R-6
100	0-10	MA038-100R-10
100	0-16	MA038-100R-16
100	0-25	MA038-100R-25
100	0-40	MA038-100R-40
100	0-60	MA038-100R-60
100	0-100	MA038-100R-100
100	0-160	MA038-100R-160
100	0-250	MA038-100R-250
100	0-400	MA038-100R-400
100	0-600	MA038-100R-600

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG