

STASTO
Partnership. With Guarantee.

Robinete cu bilă cu flanșă din oțel
Serie BA044

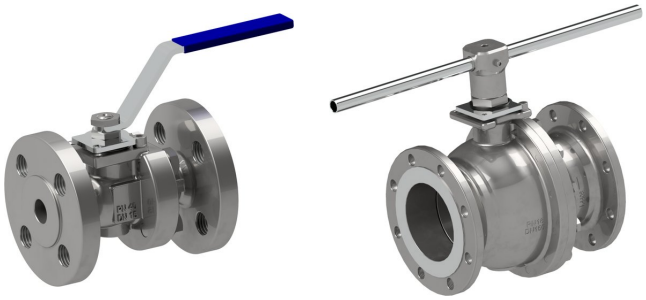

Tip constructiv	Robinet cu trecere liberă cu bilă flotantă, trecere completă, execuție antistatică, Orificiu de compensare, cu dispozitiv de închidere
Acționare	prin rotirea cu 90° a manetei manuale
Racordare	Flanșe DN15...DN200 conform EN1092-1
Lungime constructivă	conform EN558-1R27
Materiale	Carcasă din oțel Bilă din oțel inoxidabil 1.4301, Etanșare cu bilă PTFE, Garnitură de etanșare a tijei filetate PTFE/Graphoil/FKM Manetă manuală: DN15...DN125 Oțel plastifiat, DN150...DN200 Fontă cenușie EN-GJL-250
Domeniu de utilizare	Lichide și gaze din grupa 1 și 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate
Temperatura mediului	-10...+160°C (Abur max. 180°C)
Presiune de lucru	Vid vacuum max. 10 $^{-3}$ Torr până la Presiune nominală conform tabelului și diagramei presiune-temperatură (Abur max. 10bar)
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Aprobări	ATEX EX II 2 G/D c T3, Rezistent la foc (Fire-Safe), TA-Luft, SIL 3
Execuții speciale	Flanșă ANSI, fără ulei, grăsime și silicon pentru oxigen, DN250...DN300, la cerere


romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

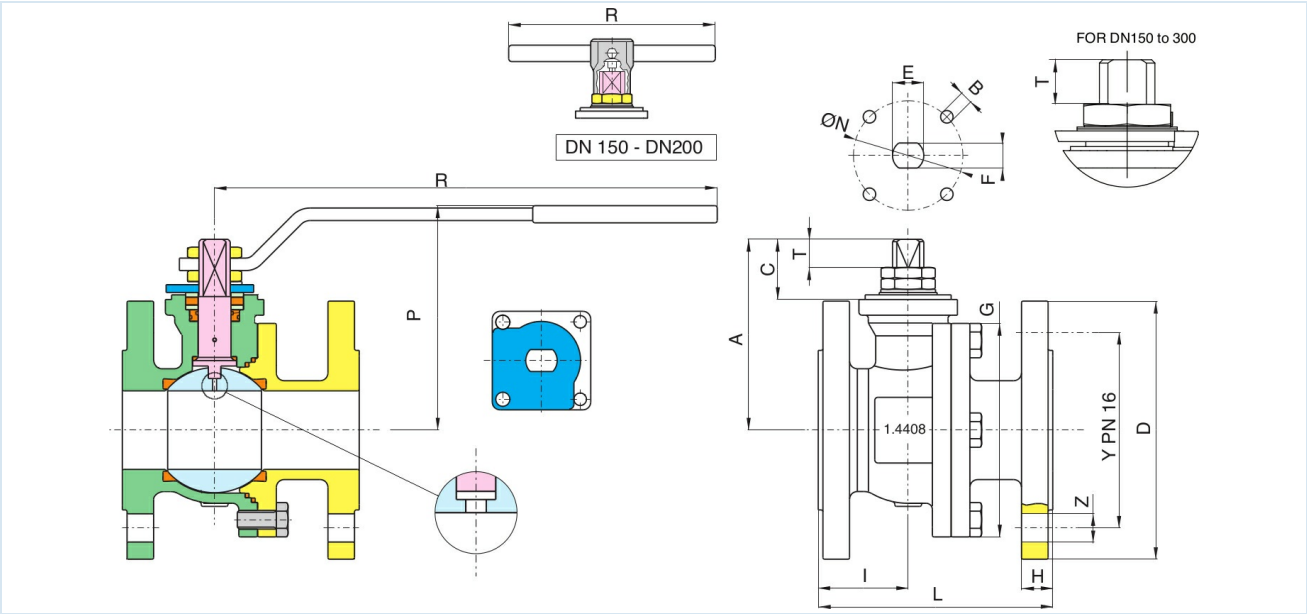

DN [mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	R	ØN	P	T	Y	Z	Valoare Kv [m³/h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
15	40	52	M5	19	95	M10	7	16	49	115	131	42-F04	88	8	65	4 x Ø14	19,2	2,40	BA044-15-LLD-A
20	40	56	M5	19	105	M10	7	18	51	120	131	42-F04	93	8	75	4 x Ø14	35,0	3,10	BA044-20-LLD-A
25	40	72,5	M6	27,5	115	M12	8	18	54	125	174	50-F05	89	13	85	4 x Ø14	64,5	4,10	BA044-25-LLD-A
32	40	76	M6	27,5	140	M12	8	18	55	130	174	50-F05	93	13	100	4 x Ø18	103,8	5,70	BA044-32-LLD-A
40	40	107	M6	30	150	M16	10	18	51,5	140	250	50-F05	133	10	110	4 x Ø18	174,0	7,90	BA044-40-LLD-A
50	40	122	M8	38,5	165	M20	14	20	57,5	150	321	70-F07	144	18	125	4 x Ø18	301,3	11,30	BA044-50-LLD-A
65	16	133	M8	39,5	185	M20	14	18	61	170	321	70-F07	154	18	145	4 x Ø18	545,7	16,10	BA044-65-LLD-A
80	16	151	M10	43	200	M24	18	20	75,5	180	381	102-F10	173	18	160	8 x Ø18	872,5	20,45	BA044-80-LLD-A
100	16	165	M10	43	220	M24	18	20	80	190	381	102-F10	187	18	180	8 x Ø18	1363,3	26,85	BA044-100-LLD-A
125	16	187	M10	43	250	M24	18	22	149	325	381	102-F10	209	18	210	8 x Ø18	2360,3	48,20	BA044-125-LLD-A
150	16	245	M12	68	285	M42	30	22	157	350	700	125-F12	305	41	240	8 x Ø22	3671,1	77,50	BA044-150-LLD-A
200	16	288	M12	68	340	M42	30	24	190	400	700	125-F12	348	41	295	12 x Ø22	6816,6	104,00	BA044-200-LLD-A

© MS PROMCOM S.R.L.

Diagramă presiune-temperatură

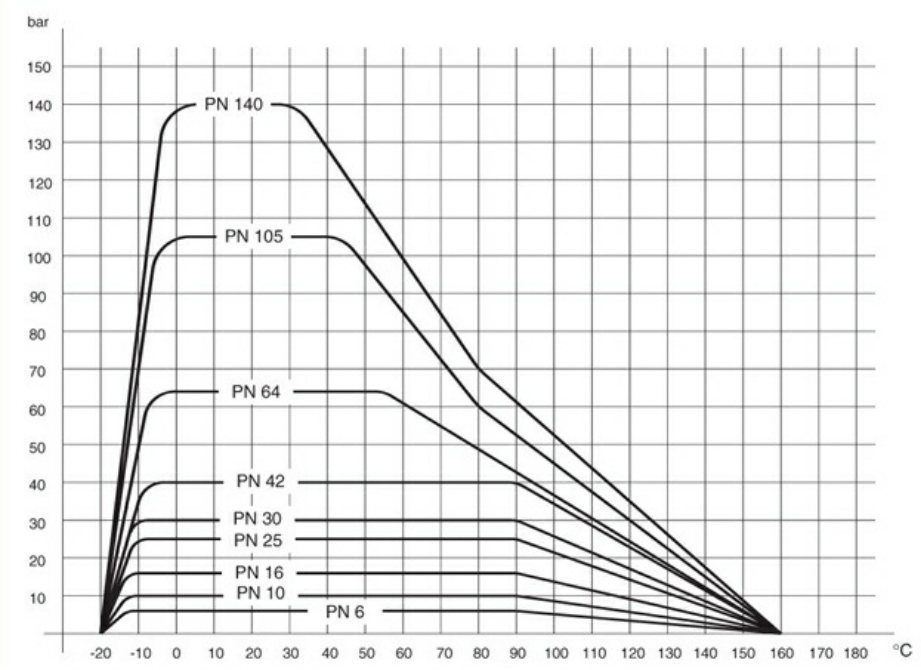

Imaginile sunt orientative
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

© MS PROMCOM S.R.L.