Constante-drukregelaar G3/8"...G1/2"
Serie PR39



Constructie	Membraandrukregelaar zonder secundaire ontluchting, verhoogde nauwkeurigheid
Aansluiting	G3/8"...G1/2" volgens ISO228/1
Materialen	Huis en veerkap Zinkspuitgietwerk, Afdichtingen NBR
Functie	Regeling van de secundaire druk
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	gefilterde perslucht andere media op aanvraag
Mediumtemperatuur	0...+60°C, (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -20...+60°C)
Omgevingstemperatuur	-20...+80°C
Ingangsdruk	maximaal 25bar
Regelbereiken	0,5...3/0,5...6/ 0,5...10/0,5...16bar
Stroomrichting	is door een pijl gemarkeerd
Leveringsomvang	zonder manometer

Maattekening

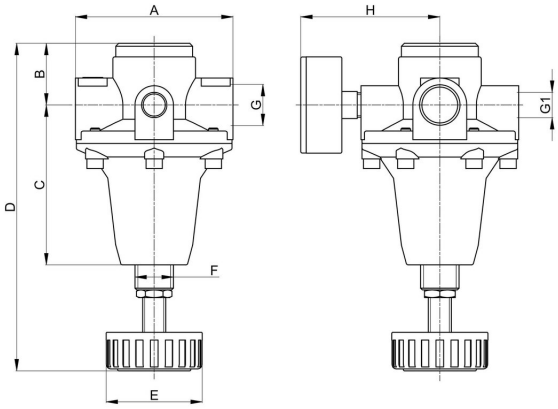

Aansluiting G	Nominale diameter DN[mm]	A	B	C	D	E	F	G1	H	Gewicht [ca. kg]
G3/8"	6	54	30	67	138	50	M14x1	G1/4"		0,6
G1/2"	15	82	32	83	170	50	M22x1	G1/4"	77	1,5

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Aansluiting	Nominale diameter DN[mm]	Debiet bij 6 bar* [Nl/min]	Drukbereik [bar]	Type
G3/8"	6	1000	0,5...3	PR39-38-0,5/3
G3/8"	6	1000	0,5...6	PR39-38-0,5/6
G3/8"	6	1000	0,5...10	PR39-38-0,5/10
G3/8"	6	1000	0,5...16	PR39-38-0,5/16
G1/2"	15	2665	0,5...3	PR39-12-0,5/3
G1/2"	15	2665	0,5...6	PR39-12-0,5/6
G1/2"	15	2665	0,5...10	PR39-12-0,5/10
G1/2"	15	2665	0,5...16	PR39-12-0,5/16
Doorstroomwaarden bij een inlaatdruk van 8bar, een uitlaatdruk van 6bar en 1bar drukval				

Doorstroomdiagrammen

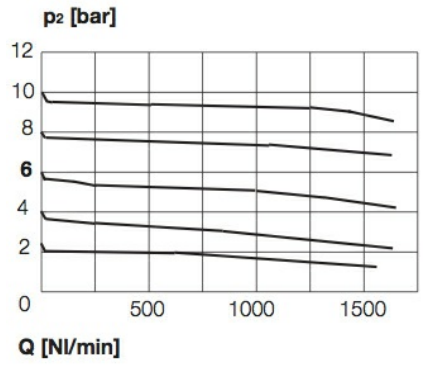

G3/8" (DN6)

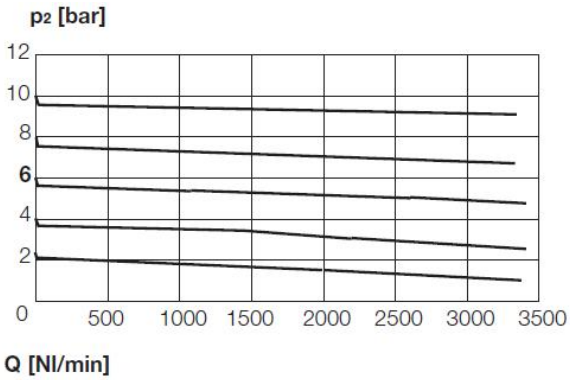

G1/2" (DN15)

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

© STASTO Automation KG