Partnership. With Guarantee.

Regulator de presiune constantă G3/8"...G1/2" Serie PR39



Tip constructiv	Regulator de presiune cu membrană fără evacuare secundară, precizie sporită
Racordare	G3/8"...G1/2" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă și capotă de arc Zinc turnat sub presiune, Garnituri de etanșare NBR
Funcție	Reglarea presiunii secundare
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	aer comprimat filtrat alte medii la cerere
Temperatura mediului	0...+60°C, (cu aer comprimat pregătit corespunzător -20...+60°C)
Temperatura ambiantă	-20...+80°C
Presiune de intrare	maxim 25bar
Domenii de reglare	0,5...3/0,5...6/ 0,5...10/0,5...16bar
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată
Conținutul livrării	fără manometru

Desen dimensional

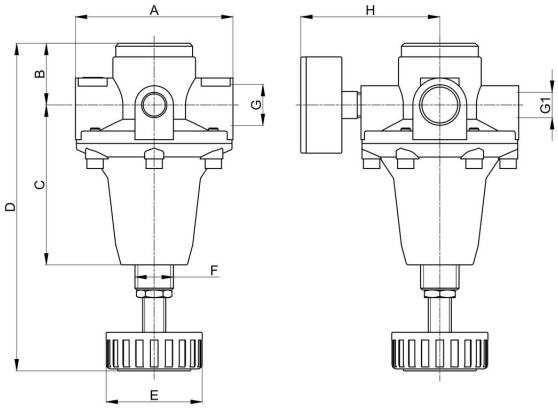

Racordare G	Diametru nominal DN[mm]	A	B	C	D	E	F	G1	H	Greutate [aprox. kg]
G3/8"	6	54	30	67	138	50	M14x1	G1/4"		0,6
G1/2"	15	82	32	83	170	50	M22x1	G1/4"	77	1,5

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Racordare	Diametru nominal DN[mm]	Debit la 6 bar* [Nl/min]	Domeniu de presiune [bar]	Tip
G3/8"	6	1000	0,5...3	PR39-38-0,5/3
G3/8"	6	1000	0,5...6	PR39-38-0,5/6
G3/8"	6	1000	0,5...10	PR39-38-0,5/10
G3/8"	6	1000	0,5...16	PR39-38-0,5/16
G1/2"	15	2665	0,5...3	PR39-12-0,5/3
G1/2"	15	2665	0,5...6	PR39-12-0,5/6
G1/2"	15	2665	0,5...10	PR39-12-0,5/10
G1/2"	15	2665	0,5...16	PR39-12-0,5/16
Date de debit la o presiune de intrare de 8bar, presiune de ieșire de 6bar și o cădere de presiune de 1bar				

Diagrame de debit

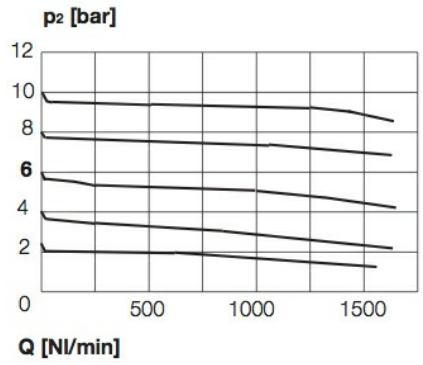

G3/8" (DN6)

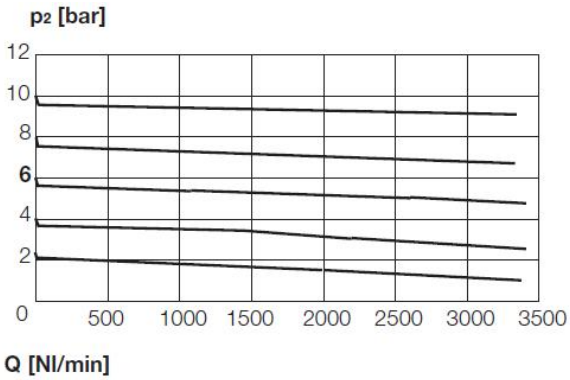

G1/2" (DN15)

Imaginile sunt orientative
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

© MS PROMCOM S.R.L.