Partnership. With Guarantee.

Regulator konstantnog pritiska G3/8"...G1/2" Serija PR39



Konstrukcija	Membranski regulator pritiska bez sekundarnog odzračivanja, povećana tačnost
Priključak	G3/8"...G1/2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište i opružna kapa Cinkov tlačni livak, Zaptivke NBR
Funkcija	Regulacija sekundarnog pritiska
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani komprimovani vazduh ostali mediji na upit
Temperatura medijuma	0...+60°C, (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -20...+60°C)
Temperatura okoline	-20...+80°C
Ulazni pritisak	maksimalno 25bar
Opsezi regulacije	0,5...3/0,5...6/ 0,5...10/0,5...16bar
Smer protoka	označeno je strelicom
Sadržaj isporuke	bez manometra

Dimenzioni crtež

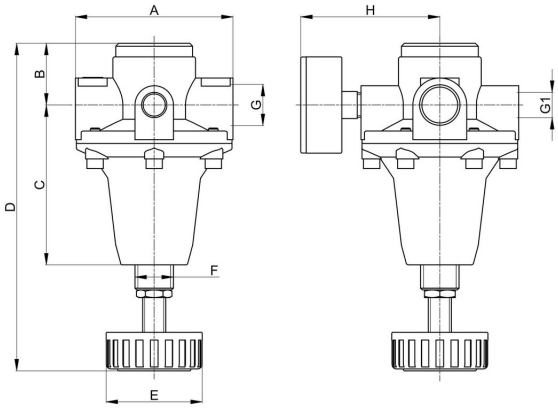

Priključak G	Nazivni prečnik DN[mm]	A	B	C	D	E	F	G1	H	Težina [cca. kg]
G3/8"	6	54	30	67	138	50	M14x1	G1/4"		0,6
G1/2"	15	82	32	83	170	50	M22x1	G1/4"	77	1,5

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Priključak	Nazivni prečnik DN[mm]	Protok pri 6 bar* [Nl/min]	Opseg pritiska [bar]	Tip
G3/8"	6	1000	0,5...3	PR39-38-0,5/3
G3/8"	6	1000	0,5...6	PR39-38-0,5/6
G3/8"	6	1000	0,5...10	PR39-38-0,5/10
G3/8"	6	1000	0,5...16	PR39-38-0,5/16
G1/2"	15	2665	0,5...3	PR39-12-0,5/3
G1/2"	15	2665	0,5...6	PR39-12-0,5/6
G1/2"	15	2665	0,5...10	PR39-12-0,5/10
G1/2"	15	2665	0,5...16	PR39-12-0,5/16
Podaci o protoku pri ulaznom pritisku od 8bar, izlaznom pritisku od 6bar i padu pritiska od 1bar				

Dijagrami protoka

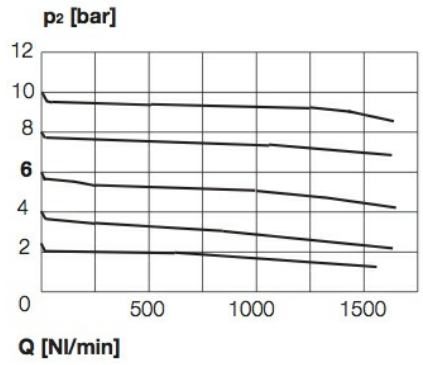

G3/8" (DN6)

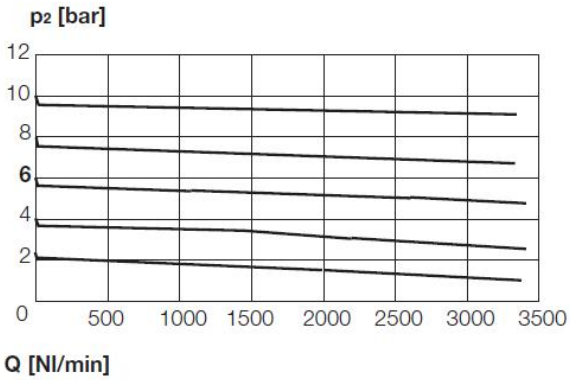

G1/2" (DN15)

Ilustracije nisu obavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.