
Partnership. With Guarantee.

Kuglehaner af messing med fuldt gennemløb
Serie BA170




Konstruktionstype	Gennemgangshane med flydende kugle og drænhul
Tilslutning	RP1/4"...RP1" iht. ISO7/1
Materialer	Hus messing CW617N forniklet, Kugle messing CW614N hårdforkromet, Kugletætning PTFE, Spindeltætning PTFE efterjusterbar/NBR, Drejeknap aluminium sort belagt
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Anvendelsesområde	Gasser og væsker i gruppe 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer.
Medietemperatur	-10...+100°C
Driftstryk	0...10bar
Aktivering	ved 90°-drejning af grebet

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

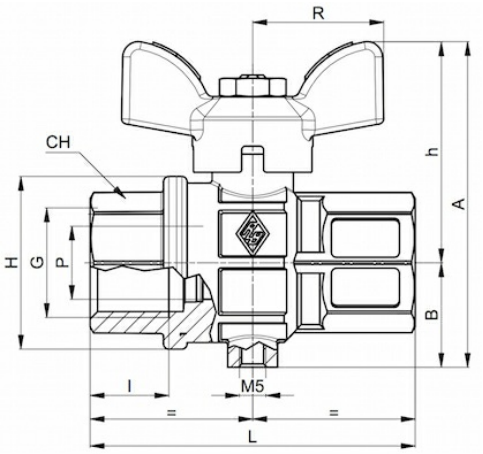

Tilslutning G	Nominel diameter DN[mm]	PN [bar]	A	B	Ch	h	H	I	L	R	P	Kv-værdi [m ^{3} /h]	Vægt [ca. kg]	Type
RP1/4"	8	10	59,5	17,5	22	42	28	11	52	50	10	5,4	0,20	BA170-14-L
RP3/8"	10	10	59,5	17,5	22	42	28	11,4	52	50	10	6	0,19	BA170-38-L
RP1/2"	15	10	66	20	25	46	33	15	62	50	15	16,3	0,22	BA170-12-L
RP3/4"	20	10	80,5	24,5	31	56	39	16,3	69	64	20	29,5	0,36	BA170-34-L
RP1"	25	10	90	36	38	60	49	19,1	83	64	25	43	0,55	BA170-10-L

Driftsskema

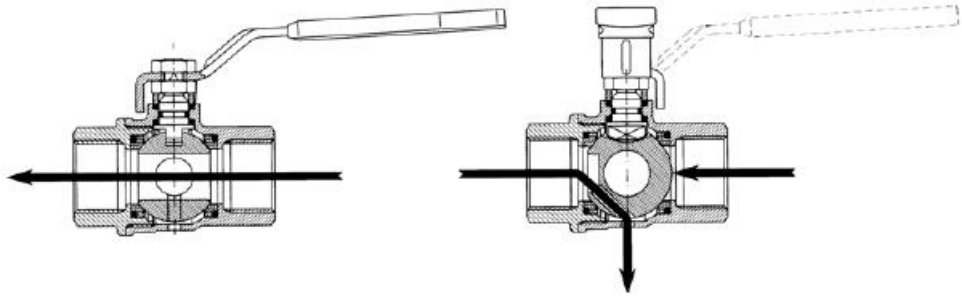

Illustrationer er ikke bindende
Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG