
Partnership. With Guarantee.

Ορειχάλκινες σφαιρικές βάνες με πλήρη διέλευση Σειρά BA170




Τύπος κατασκευής	Διακόπτης διέλευσης με πλωτή σφαίρα και οπή εκκένωσης
Σύνδεση	RP1/4"...RP1" σύμφωνα με ISO7/1
Υλικά κατασκευής	Σώμα από ορείχαλκο CW617N επινικελωμένο, Σφαίρα ορείχαλκος CW614N σκληρά επιχρωμιωμένη, Σφαιρική στεγανοποίηση PTFE, Ρυθμιζόμενη στεγανοποίηση άξονα PTFE/NBR, Περιστροφική λαβή αλουμινίου με μαύρη επίστρωση
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Πεδίο εφαρμογής	Αέρια και υγρά της ομάδας 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
Θερμοκρασία μέσου	-10...+100°C
Πίεση λειτουργίας	0...10bar
Ενεργοποίηση	με περιστροφή της λαβής κατά 90°

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

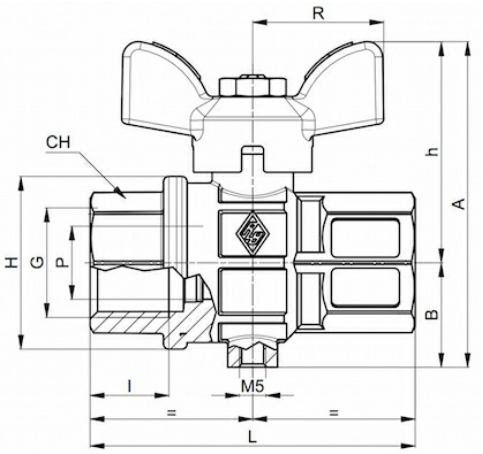

Σύνδεση G	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	PN [bar]	A	B	Ch	h	H	l	L	R	P	Τιμή Kv [m 3 /h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
RP1/4"	8	10	59,5	17,5	22	42	28	11	52	50	10	5,4	0,20	BA170-14-L
RP3/8"	10	10	59,5	17,5	22	42	28	11,4	52	50	10	6	0,19	BA170-38-L
RP1/2"	15	10	66	20	25	46	33	15	62	50	15	16,3	0,22	BA170-12-L
RP3/4"	20	10	80,5	24,5	31	56	39	16,3	69	64	20	29,5	0,36	BA170-34-L
RP1"	25	10	90	36	38	60	49	19,1	83	64	25	43	0,55	BA170-10-L

Διάγραμμα λειτουργίας

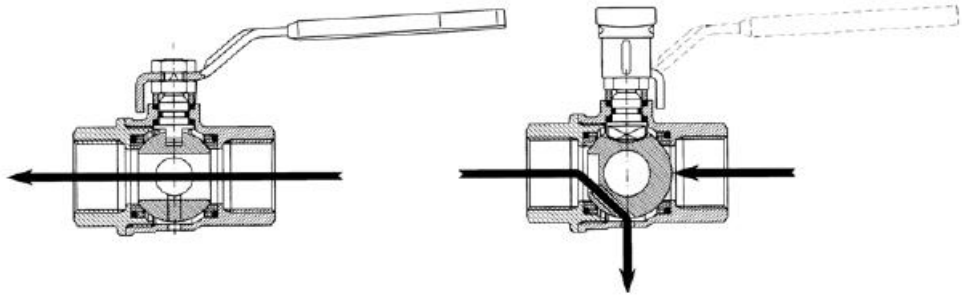

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

© STASTO Automation KG