
Partnership. With Guarantee.

Válvulas de bola de latón con paso total Serie BA170




Tipo de construcción	Válvula de paso con bola flotante y orificio de vaciado
Conexión	RP1/4"...RP1" según ISO7/1
Materiales	Cuerpo de latón CW617N niquelado, Bola de latón CW614N cromada dura, Junta esférica PTFE, Junta del husillo PTFE reajustable/NBR, Pomo giratorio de aluminio con recubrimiento negro
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	cualquiera
Campo de aplicación	Gases y líquidos del grupo 2 según PED 2014/68/EU, que no ataquen los materiales utilizados.
Temperatura del medio	-10...+100°C
Presión de funcionamiento	0...10bar
Accionamiento	mediante giro de 90° de la empuñadura

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

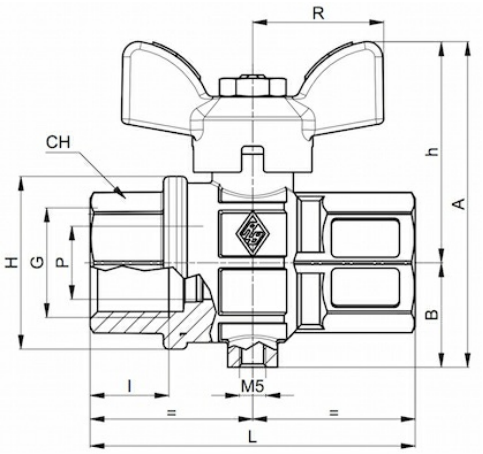

Conexión G	Diámetro nominal DN[mm]	PN [bar]	A	B	Ch	h	H	I	L	R	P	Valor Kv [m ^{3} /h]	Peso [aprox. kg]	Tipo
RP1/4"	8	10	59,5	17,5	22	42	28	11	52	50	10	5,4	0,20	BA170-14-L
RP3/8"	10	10	59,5	17,5	22	42	28	11,4	52	50	10	6	0,19	BA170-38-L
RP1/2"	15	10	66	20	25	46	33	15	62	50	15	16,3	0,22	BA170-12-L
RP3/4"	20	10	80,5	24,5	31	56	39	16,3	69	64	20	29,5	0,36	BA170-34-L
RP1"	25	10	90	36	38	60	49	19,1	83	64	25	43	0,55	BA170-10-L

Esquema de funcionamiento

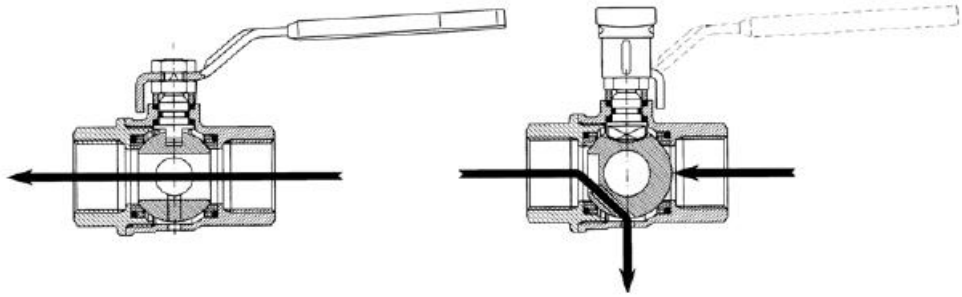

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG