
Partnership. With Guarantee.

Messinkiset palloventtiilit täydellä läpivirtauksella Sarja BA170




Rakenne	Läpivientihana kanssa kelluva pallo ja tyhjennysreikä
Liitäntä	RP1/4"...RP1" ISO7/1:n mukaan
Materiaalit	Runko messinki CW617N nikkelöity, Pallo messinki CW614N kovakromattu, Kuulatiiviste PTFE, Karan tiiviste PTFE säädettävä/NBR, Kääntönuppi alumiinia, mustaksi pinnoitettu
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Käyttöalue	PED 2014/68/EU:n mukaiset ryhmän 2 kaasut ja nesteet, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Aineen lämpötila	-10...+100°C
Käyttöpaine	0...10bar
Käyttötoiminto	kääntämällä kahvaa 90°

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

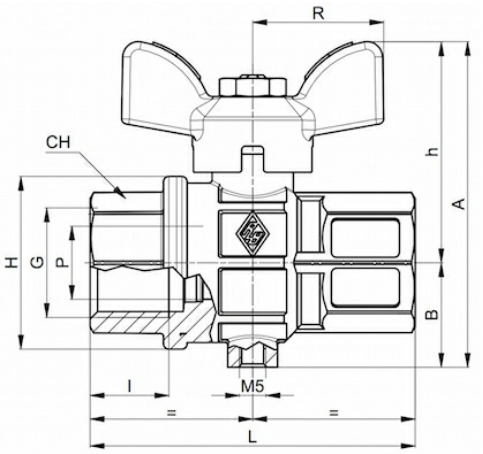

Liitäntä G	Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar]	A	B	Ch	h	H	l	L	R	P	Kv-arvo [m ^{3} /h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
RP1/4"	8	10	59,5	17,5	22	42	28	11	52	50	10	5,4	0,20	BA170-14-L
RP3/8"	10	10	59,5	17,5	22	42	28	11,4	52	50	10	6	0,19	BA170-38-L
RP1/2"	15	10	66	20	25	46	33	15	62	50	15	16,3	0,22	BA170-12-L
RP3/4"	20	10	80,5	24,5	31	56	39	16,3	69	64	20	29,5	0,36	BA170-34-L
RP1"	25	10	90	36	38	60	49	19,1	83	64	25	43	0,55	BA170-10-L

Toimintakaavio

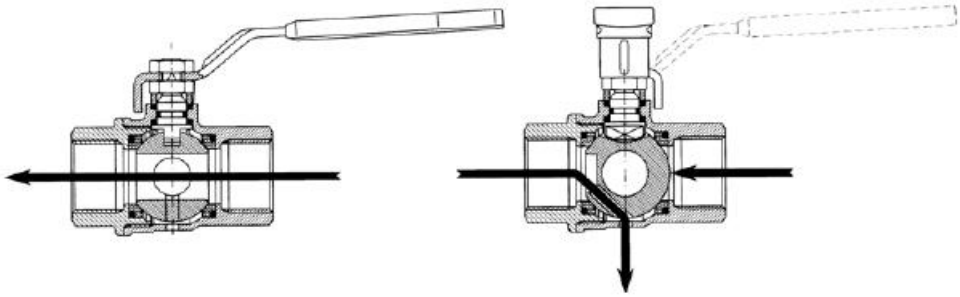

Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG