Partnership. With Guarantee.

2/2-Vejs coax-magnetventil - direkte styret, DN65
Serie CVF-65





strømløst lukket (NC)



strømløs åben (NO)

Konstruktionstype	2/2-vejs coax-magnetventil, direkte styret, strømløst lukket eller strømløs åben
Funktionsmåde	trykløst, med fjederretur
Nominel diameter	DN 65mm
Tilslutning	Flange PN16, Specialflanger på forespørgsel
Trykområde	0-16bar, > 16bar på forespørgsel
Modtryk	P2 > P1, kan leveres (maks. 5bar)
Materialer	valgfrit Hus Aluminium, Stål forniklet, Galvaniseret stål eller Rustfrit stål Ventilsæde Plast på metal, Tætningsmaterialer NBR, PTFE, FPM, EPDM Materialeangivelserne for udførelserne vedrører udelukkende de ventiltilslutningsdele, der kommer i berøring med mediet
Medier	gasformig - flydende - højviskøs - geléagtig - tilsmudset
Strømningsretning	A → B, i henhold til mærkning, (Specialudførelse vekselvis maks. 5bar)
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Vakuum Lækagerate	< 10^{-4} mbar*l*s^{-1}
Kv-værdi	45,0m³/h
Koblingscyklusser	20/min.
Omkoblingstid	TIL 600ms, LUKKET 800ms
Medietemperatur	-20...+80°C
Omgivelsestemperatur	-20...+80°C
Godkendelser	på forespørgsel LR/GL/EN10204
Vægt	35,0kg
Optioner	Vakuumprøvninger med certifikat, Endestopkontakt induktiv (Normalt lukket (NC) PNP- Icomatic/Balluf), dæmpet lukkende på forespørgsel

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Spændingstype	Veksel- og jævnspænding
Standardspænding	230V/40-60Hz, 24VDC, till. spændingsvariation ±10%
Specialspændinger	på forespørgsel
Magnetsystem	DC Jævnstrømsmagnet, AC Jævnstrømsmagnet med integreret ensretter
Isolationsklasse	H 180°C
Strømforbrug	N-spole 24VDC 4,40A, 230VAC 0,65A, H-spole 230VAC 0,79A
Indkoblingsvarighed	100% indkoblingsvarighed (kontinuerlig drift)
Kapslingsklasse	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt monteret apparatstikdåse (beskyttelse mod støvindtrængning og vandstråler)
Leveringsomfang	inkl. apparatstikdåse i henhold til EN175301-803-form A (tidligere DIN43650)-Kabelindgang M16x1,5
valgfri	Tilslutningskasse M16x1,5 på forespørgsel
Ekstraudstyr	Lysstik med varistor
Bestillingsoplysninger	Nominel diameter, Tilslutning, Funktion NC/NO, Driftstryk, Flowmængde, Medium, Medietemperatur, Omgivelsestemperatur, Nominel spænding, Nominel spænding Endestopkontakt
Anvendelsesbemærkning	Den tekniske dimensionering af ventilerne udføres medie- og anvendelsesspecifikt, hvilket kan medføre afvigelser fra de generelle angivelser, der er nævnt i databladet, med hensyn til udførelse, tætningsmaterialer og karakteristiske værdier. Ved unøjagtige eller ufuldstændige bestillingsoplysninger hhv. anvendelsesdata er der risiko for en teknisk dimensionering af ventilerne, som er forkert i forhold til det ønskede anvendelsesformål. Dette kan medføre, at de fysiske og/eller kemiske egenskaber for de anvendte materialer eller tætninger er utilstrækkelige til det tilsigtede anvendelsesformål.

Dimensioner

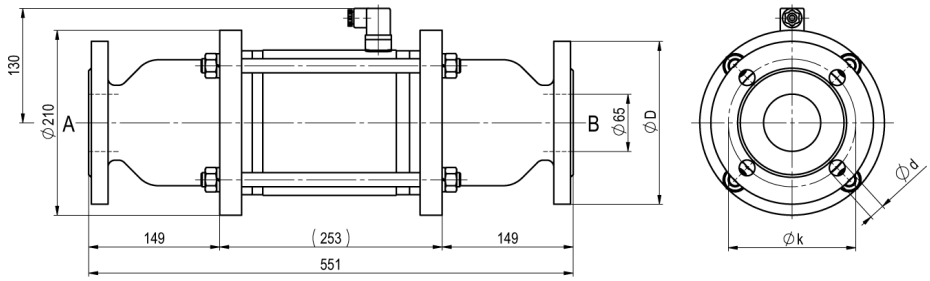

CVF-65 Funktion NC

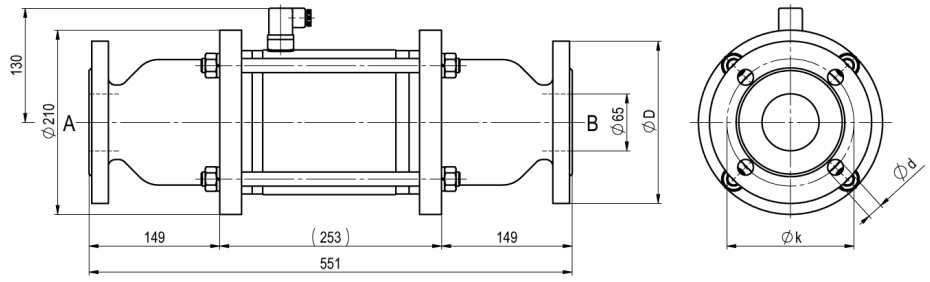

CVF-65 Funktion NO

Flange PN	DIN	ØD	Øk	Ød
16	EN 1092-1	185	145	18

+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

Elektriske tilslutninger



DIN EN 175301-803



Tilslutningskasse



Form A stik
DIN EN 175301-803

Endestopkontakt



Icomatic Plastudførelse
M12x1, DC 10 - 60V
AC 15 - 250V
-25...+85°C



Balluff Metaludførelse
M12x1, DC 10 - 30V
-25...+70°C

Illustrationer er ikke bindende
Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG