
Partnership. With Guarantee.

Steckverschraubungen
Messing vernickelt
Serie PI

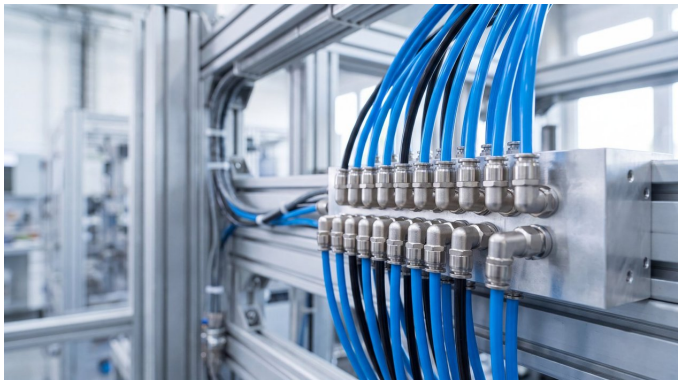

Kenndaten

Betriebsdruck	-0,99...20bar
Mediumstemperatur	-20...80°C
Rohraußendurchmesser	3...16mm
Gewinde	M3...M12, G1/8"...G3/4", R1/8"...R1/2"
Medium	Druckluft, neutrale Gase

Ihre Vorteile

Ganz aus Metall	Körper und Lösering aus vernickeltem Messing: unempfindlich gegen Stöße, Späne und Wärme an der Maschine.
Sicherer Halt	Spannzange aus Edelstahl, Dichtung aus NBR. Dicht von Vakuum bis 20 bar.
Montage ohne Werkzeug	Schlauch einstecken, fertig. Zum Lösen den Ring drücken und den Schlauch herausziehen.

Einsatzfelder

- Ventilinseln und Schaltschränke
- Steuerluft für Antriebe an Armaturen
- Verpackungsmaschinen
- Handhabung und Montage
- Vakuumtechnik
- Sondermaschinenbau

Die meistgekauften Bauformen

					
PI12	PI16-360	PI13	PI29	PI17	PI23
gerade, Außengewinde	Winkel, drehbar	gerader Verbinder	T-Verbinder	Winkelverbinder	Y-Verbinder

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Alle Bauformen

Serie	Bauform	Schlauch Ø	Gewinde	Typen
PI16-360	Drehbare Winkeleinschraubverschraubung	3 – 16	M3 – M12x1,5, G1/8 – G3/4	31
PI12	Gerade Einschraubverschraubung	3 – 16	M3 – M12x1,5, G1/8 – G1/2	28
PI12C	Gerade Einschraubverschraubung	4 – 14	R1/8 – R1/2	18
PI16C-360	Drehbare Winkeleinschraubverschraubung	4 – 14	R1/8 – R1/2	18
PI35	L-Ringstück	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	14
PI21-360	Drehbare T-Einschraubverschraubung	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	13
PI13	Gerade Aufschraubverschraubung	4 – 12	G1/8 – G1/2	13
PI38	Gewinde-Stecknippel	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	13
PI14-360	Drehbare Winkeleinschraubverschraubung	3 – 12	M3 – M5, G1/8 – G1/2	13
PI21C-360	Drehbare T-Einschraubverschraubung	4, 6, 8, 10, 12	R1/8 – R1/2	11
PI36	T-Ringstück	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	11
PI22-360	Drehbare T-Einschraubverschraubung	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	11
PI24C-360	Drehbare T-Einschraubverschraubung	4, 6, 8, 10, 12	R1/8 – R1/2	10
PI24-360	Drehbare T-Einschraubverschraubung	4, 6, 8, 10, 12	G1/8 – G1/2	10
PI16C	Winkeleinschraubverschraubung	4, 6, 8, 10	R1/8 – R3/8	9
PI17-360	Drehbare Winkelaufschraubverschraubung	4, 6, 8, 10	G1/8 – G3/8	7
PI11-360	Drehbare Winkeleinschraubverschraubung mit zwei L-Ringstücken	4, 6, 8	M5, G1/8 – G1/4	6
PI15-360	Drehbare T-Einschraubverschraubung mit zwei T-Ringstücken	4, 6, 8	M5, G1/8 – G1/4	6
PI19-360	Drehbare Winkeleinschraubverschraubung	4, 6, 8	G1/8 – G1/4	5
PI12	Reduktion	3 – 14	–	18
PI13	Gerader Verbinder	3 – 16	–	17
PI29	T-Verbinder	3 – 16	–	13
PI17	Winkelverbinder	3 – 16	–	9
PI23	Y-Verbinder	3 – 12	–	9
PI40	Verschlussstift	3 – 16	–	8
PI16	Winkelverbinder mit Stecknippel	4, 6, 8, 10	–	8
PI27	Schottverschraubung	3 – 16	–	7
PI21	T-Verbinder mit Stecknippel	4, 6, 8, 10	–	7
PI38	Verbindungsstift	4 – 14	–	6
PI24	L-Verbinder mit Stecknippel	4, 6, 8, 10	–	6
PI20-360	Drehbarer Kreuzverbinder	4, 6, 8	–	5
PI23-360	Drehbarer Y-Verbinder	4, 6, 8	–	5
PI10	Einpresspatrone	4, 6, 8, 10	–	4

Werkstoffe

Körper, Lösering	Messing vernickelt
Spannzange	Edelstahl 1.4310
Dichtungen	NBR

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG