Partnership. With Guarantee.

Siłownik beztłoczyskowy, sprzężony magnetycznie z Akcesoria Seria TM



Konstrukcja	Siłownik beztłoczyskowy, sprzężony magnetycznie
Głowice	anodowane aluminium
Wózek przesuwu	anodowane aluminium
Rura cylindra	Stal nierdzewna X5CrNi 1810
Uszczelnienia	PU
Tłumienie końcowe skoku	pneumatyczny, mechaniczny
Temperatura otoczenia	-10°C...+80°C
Temperatura medium	0°C...+40°C
Smarowanie	nie konieczne
Medium	filtrowane sprężone powietrze
maksymalne ciśnienie robocze	7bar
Siła elektromagnesu	ø12: 100 N, ø20: 270 N
Zakres dostawy	w tym Nakrętki kołnierzowe
Uwaga	Pliki CAD są dostępne w STASTO Store pod adresem www.stasto.eu

Klucz typowy


TM	_ _ /	_ _ _ -
	12 ø12	Skok [mm] (< 1000 mm)
	20 ø20	Skok [mm] (< 2500 mm)


Skoki standardowe

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
12	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Skok specjalny na zapytanie													

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

TM .. - ...



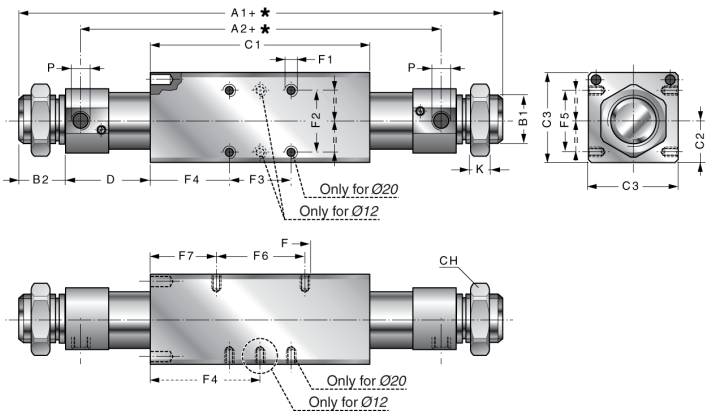



✱ = Skok

Ø	A1	A2	B1	B2	C1	C2	C3	D	F	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	K	CH	P	Typ
12	156	115	M16x1,5	15	86	15	35	20	M3	M5	22	0	43	16	30	28	8	24	M5	TM12/...
20	214	162	M22x1,5	18	110	20	45	34	M5	M5	32	32	39	30	43	33,5	10	30	G1/8	TM20/...

Akcesoria

FL/ .. Mocowanie kołnierzowe




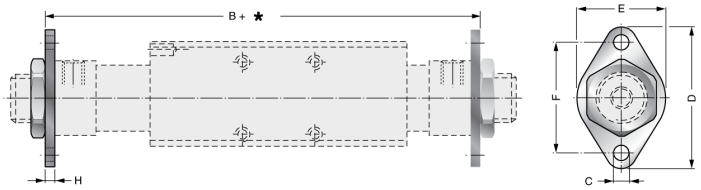

Ø	B	ØC	D	E	F	H	Typ
12	134	5,5	52	30	40	4	FL/12
20	188	6,6	66	40	50	5	FL-20

P/ .. Mocowanie stopowe



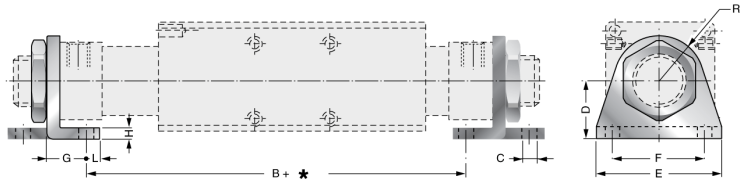



Ø	B	ØC	D	E	F	G	H	L	R	Typ
12	106	5,5	20	42	32	14	4	7	13	P/12
20	154	6,6	25	54	40	17	5	7	20	P/20

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.


FIV 306 V ... Wyłącznik magnetyczny



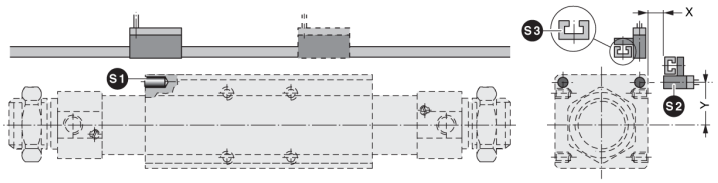

S1 Magnes do wyłącznika magnetycznego
S2 Wyłącznik magnetyczny
S3 Aluminiowa szyna montażowa

Ø	X	Y
12	7	16,5
20	7	25

Okrąg	Napięcie [V]	Prąd [mA]	Moc [VA/W]	Stopień ochrony	Temperatura pracy [°C]	Kontakt	Szyna	Typ
	10 -220 AC/DC	200	10/10	IP65	-25...+75	Zawór normalnie zamknięty (NC)	BA...	FIV306V

Długość szyny BA... = Skok cylindra + A1

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

© STASTO Automation Sp.z o.o.