



Cilindru magnetic cu profil asigurat împotriva rotației cu trei tije de piston Serie AW6 și AW8



AW6-...-...

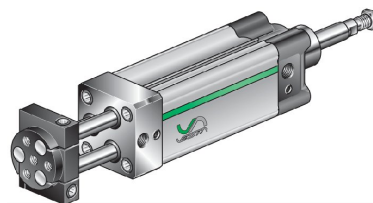

AW8-...-...

Tip constructiv	Cilindru magnetic cu profil asigurat împotriva rotației cu trei tije de piston
Capete	Turnare sub presiune înaltă Aliaj de aluminiu
Tijă piston	Oțel inoxidabil X20Cr13
Tub cilindru	Profil din aluminiu dur anodizat
Garnituri de etanșare	NBR și Poliuretan
Amortizare de capăt de cursă	pneumatic, reglabil
Temperatura ambiantă	-10°C...+80°C
Temperatura mediului	0°C...+40°C
Lubrifiere	nu necesar
Mediu	aer comprimat filtrat
presiune maximă de lucru	10bar
Notă	Fișiere CAD sunt disponibile în STASTO Store la www.stasto.eu

Cheie de tipizare

AW	—	—	—	—
6	Tijă de piston triplă	32	ø32	Cursă [mm]
8	Tijă de piston triplă și tijă de piston continuă	40	ø40	
		50	ø50	
		63	ø63	


Curse standard

Ø	25	50	100	160	200	250	300	350	400	450	500
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Cursă specială la cerere




AW6 - ... - Tijă de piston triplă

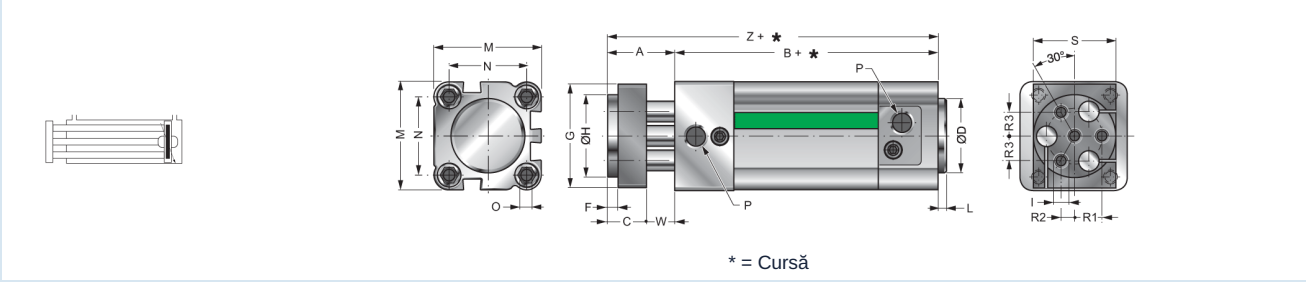


Ø	A	B	C	ØD	F	G	ØH	ØI	L	M	N	ØO	ØP	R1	R2	R3	S	W	Z	Ø Tijă	Tip
32	26	102	15	30	4	40	32	M6	4	45	32,5	M6	G1/8	10	5	8,7	40	11	128	8	AW6-32-...
40	30	112	15	35	4	45	40	M8	4	55	38	M6	G1/4	12,5	6,3	6,3	40	15	142	12	AW6-40-...
50	34	117	18	40	5	55	50	M8	4	65	46,5	M8	G1/4	15,5	7,8	7,8	50	16	151	12	AW6-50-...
63	36	124	22	45	5	70	63	M10	4	80	56,5	M8	G3/8	19	9,5	9,5	63	14	160	16	AW6-63-...

AW8 - ... - Tijă piston triplă și tijă piston continuă

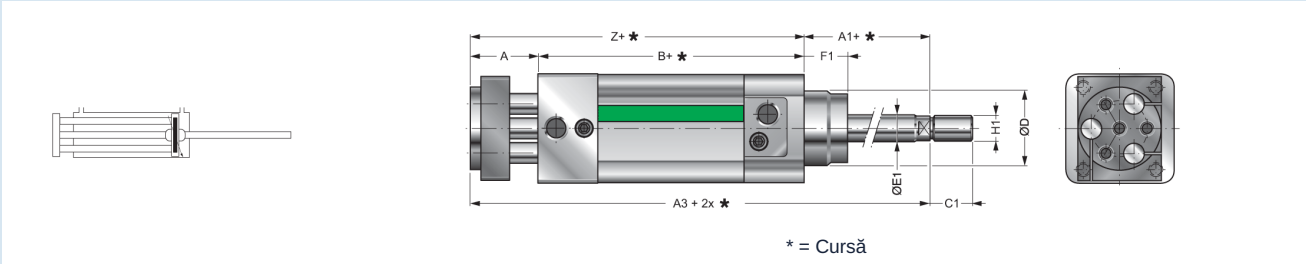

Ø	A	A1	A3	B	C1	CH	ØD	ØE1	F1	ØH1	Z	Tip
32	26	26	154	102	20	10	30	12	18	M10x1,25	128	AW8-32-...
40	30	30	172	112	24	13	35	16	21,5	M12x1,25	142	AW8-40-...
50	34	37	188	117	32	17	40	20	28	M16x1,5	151	AW8-50-...
63	36	37	197	124	32	17	45	20	28,5	M16x1,5	160	AW8-63-...

Forță transversală maximă și cuplu maxim

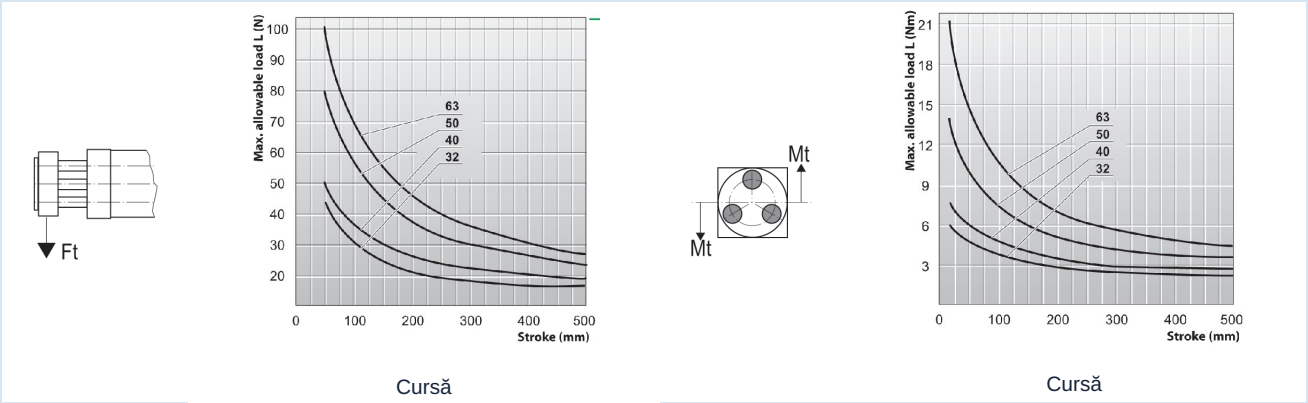

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

Pneumatică / Elemente de lucru / Cilindri anti-rotăție / cilindri de ghidare / Profil magnet cilindru Anti-twist serie AW6