

## Filtru 1/4" Serie F




|                                  |                                                                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip constructiv                  | Filtru cu element filtrant din plastic și coș de protecție                                                                             |
| Racordare                        | G1/4" conform ISO228/1                                                                                                                 |
| Materiale                        | Carcasă Rășină acetică (POM), Racorduri filetate Alamă, Rezervor de condensat Poliamid, Coș de protecție PE, Garnituri de etanșare NBR |
| Funcție                          | Filtrarea aerului comprimat                                                                                                            |
| Tip de fixare                    | Montaj în sistemul de conducte sau Montaj pe perete                                                                                    |
| Poziție de montaj                | verticală, Rezervor de condens orientat în jos                                                                                         |
| Mediu                            | Aer comprimat                                                                                                                          |
| Temperatura mediului             | +5...+50°C                                                                                                                             |
| Temperatura ambiantă             | +5...+50°C                                                                                                                             |
| Presiune de intrare              | max. 16bar, 1,5...10bar cu supapă de purjare automată K-SA                                                                             |
| Elemente filtrante               | vezi "Cheie de comandă"                                                                                                                |
| Direcția de curgere              | este marcat printr-o săgeată                                                                                                           |
| Supapă de evacuare a condensului | manual respectiv semiautomat                                                                                                           |
| Volum Rezervor de condensat      | 42cm <sup>3</sup>                                                                                                                      |

### Cheie de comandă

| F - 14 - 20 - PE - SS    |                                           |    |  |  |    |
|--------------------------|-------------------------------------------|----|--|--|----|
| <b>Racordare</b>         | 1/4"                                      | 14 |  |  |    |
| <b>Element filtrant</b>  | 20μm                                      | 20 |  |  |    |
|                          | 5μm                                       | 5  |  |  |    |
| <b>Rezervor</b>          | Recipient din plastic cu coș de protecție | PE |  |  |    |
| <b>Supapă de purjare</b> | Supapă de golire manuală                  |    |  |  | SS |
|                          | supapă de purjare automată                |    |  |  | SA |



Dimensiuni

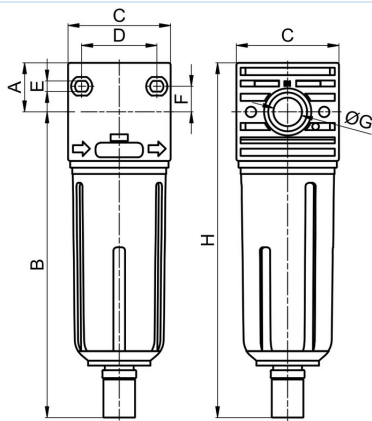

| Racordare G | A  | B     | C  | D  | E   | F    | H     | Greutate [aprox. kg] | Tip            |
|-------------|----|-------|----|----|-----|------|-------|----------------------|----------------|
| G1/4"       | 20 | 125,5 | 42 | 31 | 4,5 | 10,5 | 145,5 | 0,09                 | F-14-...-PE-S. |

Diagramă de debit, Element filtrant 20µm

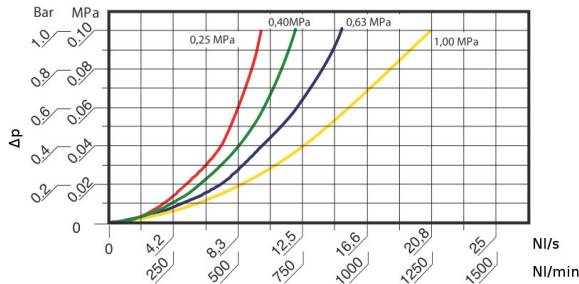


Diagrama arată diferite presiuni de intrare până la cădere de presiune max. 1 bar

Ilustrații fără caracter obligatoriu  
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate