


Magnetschalter für kolbenstangenlose Zylinder der Serie RL
Typ ZRS11

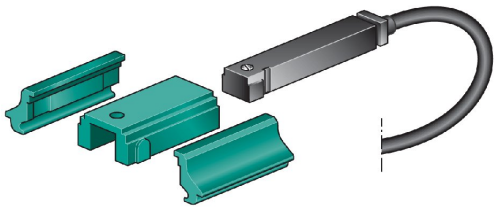

Bauart	Reedschalter
Betätigung	durch Dauermagnet
Umgebungstemperatur	-15°C...+60°C
Befestigungsart	in der Zylindernut
Funktion	Schließer
Schutzart	IP67, bei ordnungsgemäß montierter Gerätesteckdose

Kenngrößen, Maßzeichnung




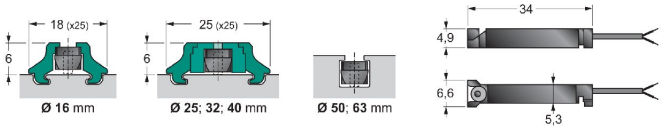

Kabellänge: 5 m

Spannung [V]	Strom [mA]	Leistung [W]	elektrische Lebensdauer	Ein-, Auszeit	Type
5-130 AC-DC	200mA	6	10^7	1 - 0,3 msec	ZRS11

Montageanleitung

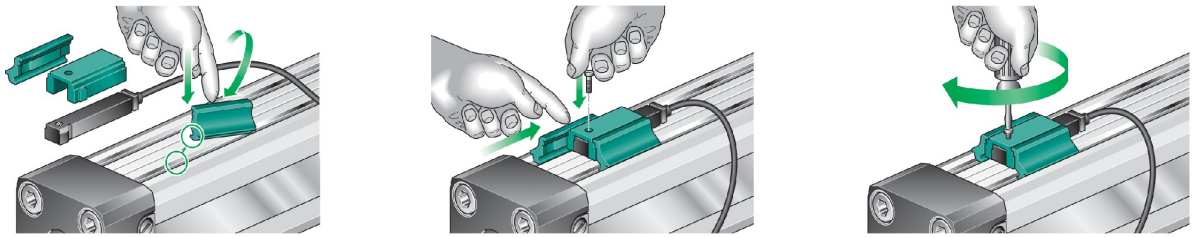

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Version 9
138279 / Erzeugt 2026/42 DE
MADE IN EUROPE

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG