
Partnership. With Guarantee.

Oljalnik G11/4"...G11/2"
Serija Gold LU04






Konstrukcija	Proporcionalni oljnik, Dolivanje olja pod tlak možen
Priključek	G11/4"...G11/2" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Posoda za kondenzat Polikarbonat ali Kovina, Tesnilo NBR
Doziranje olja	1...2 kapljice/min pri Q_N = 1000 Nl/min
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem
Položaj vgradnje	navpično
Medij	filtriran stisnjen zrak
Priporočilo za olje	HP32A (Temperaturno območje 0...50°C), NR32 (Temperaturno območje -35...85°C)
Temperatura medija	z plastično posodo 0...+60°C, z kovinsko posodo 0...+60°C (z ustrezno pripravljanim stisnjenim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okolice	z plastično posodo 0...60°C, z kovinsko posodo -10...60°C
Vhodni tlak	1...16bar oziroma 1...25bar glasno tabela
Smer pretoka	je označeno s puščico

Tipski ključ

	LU04-	114	-	P
	G11/4"	114		
Priključek	G11/2"	112		
Posoda	Plastična posoda (Pustite prazno)			
	Plastična posoda z zaščitno košaro			P
	Kovinska posoda			M

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

Mere risbe

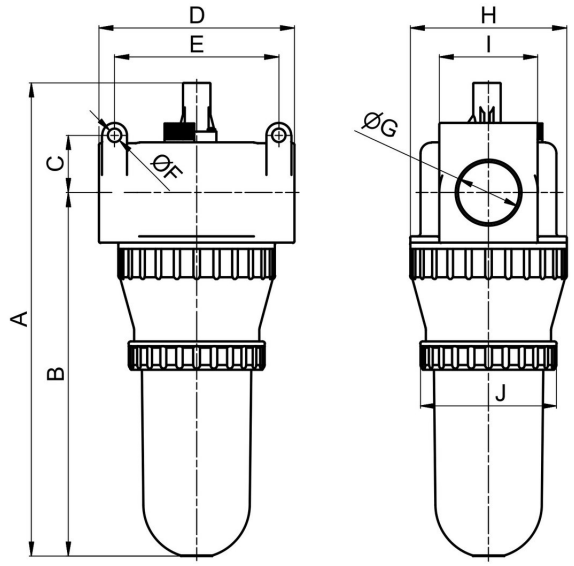

Priključek G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Tip
G11/4"	302	232	31,5	143	105	8,5	100	63	87	LU04-114
G11/2"	302	232	31,5	125	105	8,5	100	63	87	LU04-112

Priključek G	Pretok pri 6bar* [Nl/min]	Vhodni tlak [bar]	Teža [pribl. kg]	Tip
G11/4"	9000	1...16	2,0	LU04-114
G11/4"	9000	1...16	2,3	LU04-114-P
G11/4"	9000	1...25	2,8	LU04-114-M
G11/2"	9000	1...16	1,8	LU04-112
G11/2"	9000	1...16	2,1	LU04-112-P
G11/2"	9000	1...25	2,6	LU04-112-M

*Pretok pri vstopnem tlaku 6 bar in padcu tlaka 1 bar

Diagram pretoka, Meja odziva oljnika





Diagram pretoka



Meja odziva oljnika

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.