


## Kuglasti ventili od mesinga Serija 4904



|                      |                                                                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija         | Prolazni ventil sa plutajući kugla, redukovani prolaz, sa izlivnim nastavkom                                                                              |
| Priključak           | G1/2"... G1" prema ISO228/1                                                                                                                               |
| Materijali           | Kućište Mesing CW617N hromirano, Kugla mesing CW617N tvrdo hromirana, Kuglična zaptivka PTFE, Zaptivka vretena NBR, Ručna poluga aluminijum crno obložena |
| Način pričvršćivanja | Montaža u kruti cevovodni sistem                                                                                                                          |
| Položaj ugradnje     | proizvoljno                                                                                                                                               |
| Područje primene     | Gasovi i tečnosti grupe 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koje ne napadaju korišćene materijale.                                                              |
| Temperatura medijuma | -20... +90°C                                                                                                                                              |
| Radni pritisak       | Vakuum maks. 1mbar do Nazivni pritisak prema tabeli                                                                                                       |
| Aktiviranje          | kroz rotaciju od 90° ručice ručne poluge                                                                                                                  |

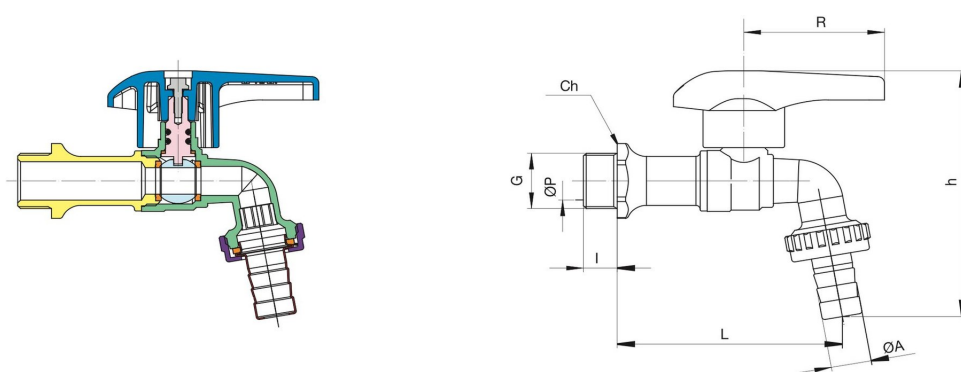

| Priključak | Nazivni prečnik DN[mm] | PN [bar] | Ch | h     | I  | L   | R  | P  | A    | Težina [pribl. kg] | Tip       |
|------------|------------------------|----------|----|-------|----|-----|----|----|------|--------------------|-----------|
| G3/8"      | 10                     | 30       | 25 | 92,5  | 12 | 79  | 50 | 10 | 15,5 | 0,21               | 4904-3/8" |
| G1/2"      | 15                     | 30       | 25 | 92,5  | 12 | 80  | 50 | 10 | 15,5 | 0,21               | 4904-1/2" |
| G3/4"      | 20                     | 30       | 30 | 105   | 15 | 92  | 50 | 12 | 20,5 | 0,30               | 4904-3/4" |
| G1"        | 25                     | 30       | 38 | 117,5 | 18 | 100 | 50 | 15 | 25,5 | 0,50               | 4904-1"   |

Ilustracije neobavezujuće

Verzija 7

137941 / Generisano 2026/38 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 1 / 2



Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Armature / kuglasti ventili / kuglasti ventili - mesing / kuglasti ventil od mesinga serije 4904

Verzija 7

137941 / Generisano 2026/38 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

