Partnership. With Guarantee.

Mini magnetni cilinder z nastavljivim končnim blaženjem hoda
Serija PC51



Konstrukcija	Mini magnetni cilinder v skladu z ISO 6432
Glave	eloksiran aluminij
Batnica	Nerjavno jeklo 1.4301 valjan
Cilindrična cev	eloksiran aluminij
Tesnila	NBR
Dušenje končnega položaja	pnevmatsko, nastavljivo
Temperatura okolice	-20...+80°C
Temperatura medija	0...+40°C
Mazanje	ni potrebno
Medij	filtriran stisnjen zrak
Tlačno območje	1...10bar
Posebna izvedba	ATEX-različica na voljo: II 3GD c T5 T 165° -5 < Ta < 50°C Tip XACM ../..., XACM ../...P
Obseg dobave	vključno z Matica za vrat in batnico
Opomba	tehnična dokumentacija za dodatno opremo glejte ločen podatkovni list CAD-datoteke so na voljo v trgovini STASTO na www.stasto.eu Magnetno stikalo glejte ločen podatkovni list

Tipski ključ


		PC	51	-	16	-	25	-	VV	-	01
Tip	Mini magnetni cilinder, dvojno delujoč		51								
Premer [mm]	16				16						
	20				20						
	25				25						
Hod [mm]	glej tabelo Standardni hodi						25				
Posebna izvedba	skozi potekajoča batnica								P		
	Tesnilo batnice FKM								VS		
	Tesnila FKM								VV		
Posebna izvedba	opisano v besedilu artikla										01,02,...

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Standardni hodi

Ø	10	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Poseben hod na zahtevo														


PC51 - ... - ... dvojno delujoč

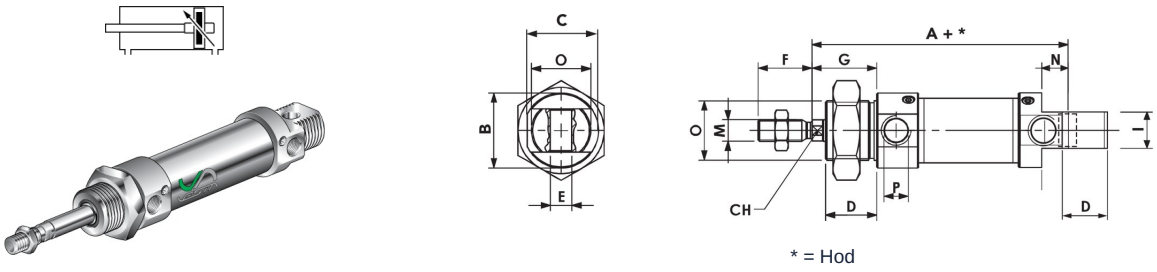

* = Hod

Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE H9	F	G	I	ØM	N	ØO	ØP	Tip
16	82	19	18	5	18	6	16	22	12	M6x1	9	M16x1,5	M5	PC51-16-...
20	95	27	25,5	7	20	8	20	24	16	M8x1,25	12	M22x1,5	G1/8	PC51-20-...
25	104	30	28,5	9	22	8	22	28	16	M10x1,25	12	M22x1,5	G1/8	PC51-25-...

PC51 - ... - ... - P dvojno delujoč, skozi potekajoča batnica

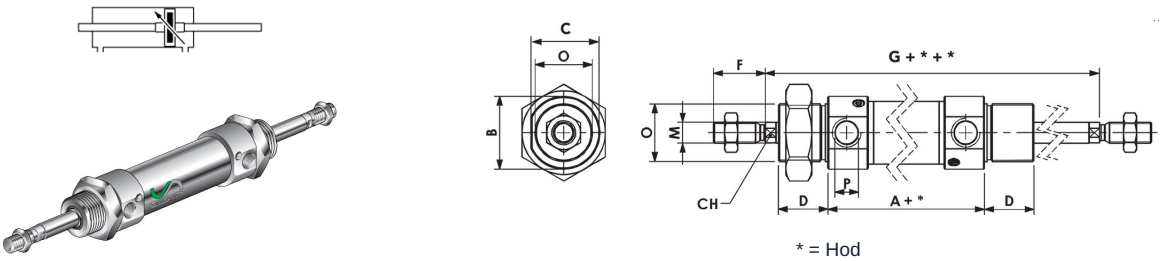

* = Hod

Ø	A	ØB	C	CH	D	F	G	I	ØM	ØO	ØP	Tip
16	82	19	18	5	18	16	97	12	M6x1	M16x1,5	M5	PC51-16-...-P
20	95	27	25,5	7	20	20	115	16	M8x1,25	M22x1,5	G1/8	PC51-20-...-P
25	104	30	28,5	9	22	22	124	16	M10x1,25	M22x1,5	G1/8	PC51-25-...-P

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov