# Pribor za pričvršćivanje za mini magnetni cilindar Serija AS, FL, P, DM


AS



FL


P


DM

| | |
|---|---|
| Materijal | Čelik |
| Napomena | pogodno za Minimagnetzlinder Serija DVM, ACM |

## AS / .. Okretno pričvršćenje

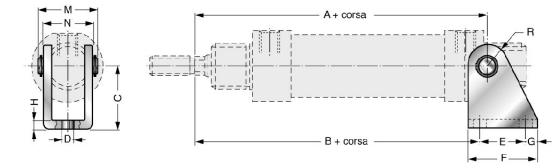


corsa = Hod

| Ø | A | B | C | ØD | E | F | G | H | M | N | R | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 75 | 73 | 27 | 5,5 | 15 | 25 | 5 | 3 | 23 | 18 | 7 | AS/12-16 |
| 16 | 82 | 80 | 27 | 5,5 | 15 | 25 | 5 | 3 | 23 | 18 | 7 | AS/12-16 |
| 20 | 95 | 91 | 30 | 6,6 | 20 | 32 | 6 | 4 | 30 | 24 | 10 | AS/20-25 |
| 25 | 104 | 100 | 30 | 6,6 | 20 | 32 | 6 | 4 | 30 | 24 | 10 | AS/20-25 |

Sadržaj isporuke: uklj. poprečni klin i osigurač


## FL / .. Pričvršćenje prirubnicom

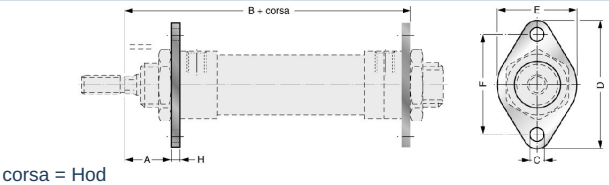

corsa = Hod

| Ø | A | B | ØC | D | E | F | H | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 18 | 77 | 5,5 | 52 | 30 | 40 | 4 | FL/12-16 |
| 16 | 18 | 84 | 5,5 | 52 | 30 | 40 | 4 | FL/12-16 |
| 20 | 19 | 99 | 6,6 | 66 | 40 | 50 | 5 | FL/20-25 |
| 25 | 23 | 107 | 6,6 | 66 | 40 | 50 | 5 | FL/20-25 |

## P / .. Nožna montaža

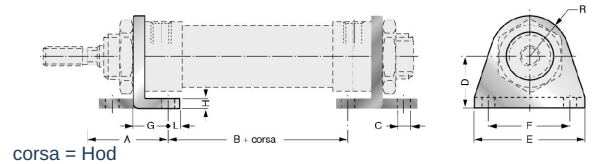


corsa = Hod

| Ø | A | B | ØC | D | E | F | G | H | L | R | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 32 | 31 | 5,5 | 20 | 42 | 32 | 14 | 4 | 7 | 13 | P/12-16 |
| 16 | 32 | 38 | 5,5 | 20 | 42 | 32 | 14 | 4 | 7 | 13 | P/12-16 |
| 20 | 36 | 46 | 6,6 | 25 | 54 | 40 | 17 | 5 | 7 | 20 | P/20-25 |
| 25 | 40 | 50 | 6,6 | 25 | 54 | 40 | 17 | 5 | 7 | 20 | P/20-25 |

Sadržaj isporuke: 2 Nožni ugaonik, 1 Pričvrsna matica

## DM / .. Pričvrsna matica




| Ø | CHD | SD | ØF | Tip |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 24 | 8 | M16x1,5 | DM/12-16 |
| 16 | 24 | 8 | M16x1,5 | DM/12-16 |
| 20 | 32 | 10 | M22x1,5 | DM/20-25 |
| 25 | 32 | 10 | M22x1,5 | DM/20-25 |

Ilustracije nisu obavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.


© STASTO Automatizacija d.o.o.