


Raccords rapides Série CI.S-S



Type de construction	Douilles d'accouplement et fiches d'accouplement, à obturation des deux côtés, ISO 7241-1 Série B
Matériaux	Corps, vanne et connecteur Acier inoxydable 1.4401, Ressort Acier inoxydable 1.4401, Joint d'étanchéité FKM
Fluide	Gaz et liquides qui n'attaquent pas les matériaux utilisés
Température du fluide	-20...+200°C
Pression de service	voir tableau

CI.S-F Douille d'accouplement - Filetage femelle intérieur

	A	DN [mm]	Taille	D	L	L1	SW	Pression de service max. [bar]	Débit [l/min]	Poids [g]	Type
	G1/4"	6,3	04	28	56	10	19	350	14	125	CI.S1/4-F14-S
	G3/8"	10	06	35	64	11,5	24	270	27	227	CI.S3/8-F38-S
	G1/2"	12,5	08	44	71,5	16	30	320	60	385	CI.S1/2-F12-S
	G3/4"	20	12	52	89	18	36	250	110	634	CI.S3/4-F34-S
	G1"	25	16	60	106	20	41	210	150	922	CI.S1-F10-S

CIPS-F Douille d'accouplement - Filetage femelle intérieur



	A	DN [mm]	Taille	L	L1	SW	Pression de service max. [bar]	Débit [l/min]	Poids [g]	Type
	G1/4"	6,3	04	35	10	19	350	14	35	CIPS1/4-F14-S
	G3/8"	10	06	39	11,5	22	270	27	60	CIPS3/8-F38-S
	G1/2"	12,5	08	44	16	27	320	60	101	CIPS1/2-F12-S
	G3/4"	20	12	55	18	36	250	110	206	CIPS3/4-F34-S
	G1"	25	16	66	20	41	210	150	378	CIPS1-F10-S



Diagramme de perte de pression

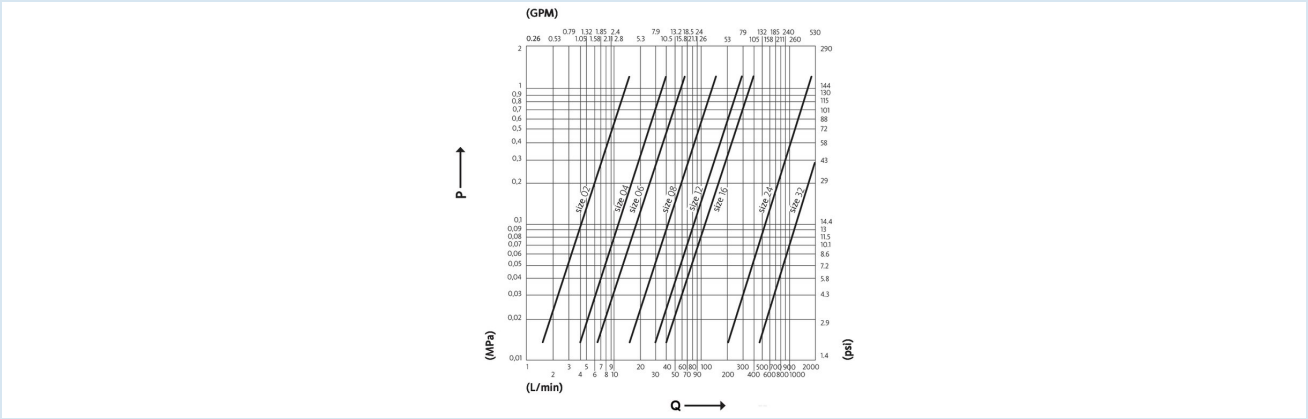

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Éléments de raccordement et accouplements / Raccords / Fiche mâle d'accouplement Standard / Raccords conformément à ISO 7241-1 Série B - Acier inoxydable 1.4401 à obturation des deux côtés