


Ρυθμιστής πίεσης G1/8"


Σειρά Modul RE03



Τύπος κατασκευής	Διαφραγματικός ρυθμιστής πίεσης με δευτερεύουσα εκτόνωση προς ατμόσφαιρα
Σύνδεση	G1/8" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Στεγανοποιήσεις NBR, Ελατηριωτό κάλυμμα POM
Λειτουργία	Ρύθμιση της δευτερεύουσας πίεσης
Ασφάλιση	Ρύθμιση πίεσης μπορεί να ασφαλιστεί με πίεση του περιστροφικού κομβίου προς τα μέσα
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	0...+60°C, (με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -10...+60°C)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10...+60°C
Πίεση εισόδου	μέγιστο 16bar
Περιοχές ρύθμισης	0,1...3/0,2...6/0,5...10 και 0,5-16bar
Κατεύθυνση ροής	υποδεικνύεται με ένα βέλος σημειώνεται
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλαμβάνεται Μανόμετρο




Σχέδιο διαστάσεων

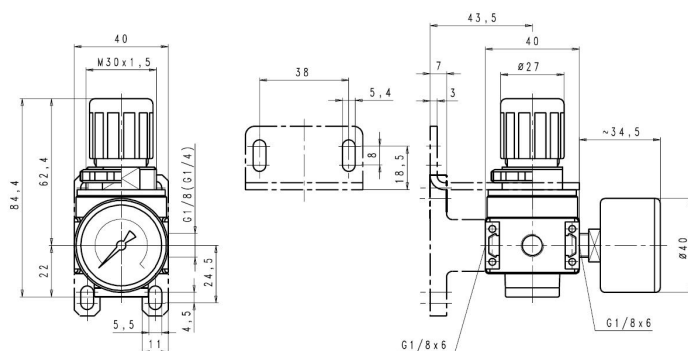

Σύνδεση	Παροχή στα 6bar* [Nl/min]	Εύρος πίεσης [bar]	Τύπος
G1/8"	1100	0,1...3	RE03-18H-0,1/3-MA
G1/8"	1100	0,2...6	RE03-18H-0,2/6-MA
G1/8"	1100	0,5...10	RE03-18H-0,5/10-MA
G1/8"	1100	0,5...16	RE03-18H-0,5/16-MA
*Παροχές σε πίεση εισόδου 8bar, πίεση εξόδου 6bar και 1bar πτώση πίεσης			

*Παροχές σε πίεση εισόδου 8bar, πίεση εξόδου 6bar και 1bar πτώση πίεσης

Διάγραμμα ροής για περιοχή ρύθμισης 0,5...10bar



Εξαρτήματα

Ονομασία	Τύπος
Κιτ στήριξης	MMB03-18-14
Παξιμάδι λαιμού M30x1,5	MPN03-18-38
Γωνία συγκράτησης με παξιμάδι λαιμού	MMP03-18-38

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης - Σειρά Modul / Ρυθμιστής πίεσης Σειρά Modul RE03 / [RE03-18H-0.1/3-MA] Ρυθμιστής πίεσης RE03-18H-0.1/3-MA

