


## Filter G3/4" Serie Modul FI03




|                      |                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruksjonstype    | Filter etter sentrifugalkraftprinsippet, Sintret filterelement, halvautomatisk tappeventil                  |
| Tilkobling           | G3/4" i henhold til ISO228/1                                                                                |
| Materialer           | Hus Sinkstøpegods, Plastbeholder med beskyttelseskurv Polykarbonat/PA eller Metall, Tetning NBR             |
| Funksjon             | Filtrering av trykkluft                                                                                     |
| Filterinnsats        | 5µm                                                                                                         |
| Monteringstype       | Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett                                             |
| Monteringsposisjon   | vertikal, Tappeskrue nederst                                                                                |
| Medium               | Trykkluft                                                                                                   |
| Mediatemperatur      | med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykkluft -10...+60°C) |
| Omgivelsestemperatur | med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder -10...+60°C                                                 |
| Inngangstrykk        | 1,5...16bar                                                                                                 |
| Strømningsretning    | er markert med en pil                                                                                       |

### Bestillingsnøkkel

|                  |                                    |   |    |   |   |   |
|------------------|------------------------------------|---|----|---|---|---|
|                  | FI03                               | - | 34 | H | - | P |
| Tilkobling       | G3/4"                              |   | 34 |   |   |   |
| Gjennomstrømning | høy gjennomstrømningskapasitet     | H |    |   |   |   |
| Beholder         | Plastbeholder med beskyttelseskurv |   |    | P |   |   |
|                  | Metallbeholder med siktglassrør    |   |    | M |   |   |



## Måltegning

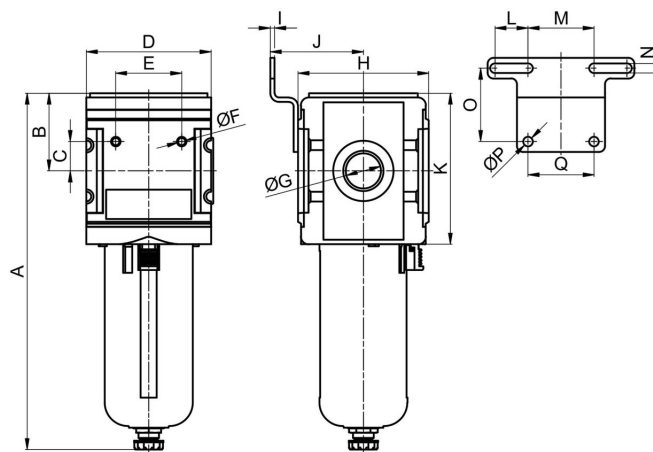


| Tilkobling<br>G | A   | B  | C  | D  | E  | F  | H  | I | J    | K   | L    | M  | N   | O  | P   | Q  | Type       |
|-----------------|-----|----|----|----|----|----|----|---|------|-----|------|----|-----|----|-----|----|------------|
| G3/4"           | 243 | 53 | 20 | 85 | 45 | M6 | 89 | 3 | 63,5 | 103 | 22,5 | 45 | 6,5 | 50 | 6,5 | 45 | FI03-34H-P |
| G3/4"           | 242 | 53 | 20 | 85 | 45 | M6 | 89 | 3 | 63,5 | 103 | 22,5 | 45 | 6,5 | 50 | 6,5 | 45 | FI03-34H-M |

| Tilkobling | Gjennomstrømning ved 6 bar*<br>[Nl/min] | maks. innløpstrykk<br>[bar] | Vekt<br>[ca. kg] | Type       |
|------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| G3/4"      | 8000                                    | 16                          | 1,1              | FI03-34H-P |
| G3/4"      | 8000                                    | 16                          | 1,6              | FI03-34H-M |

\*Strømningsdata ved utgangstrykk på 6bar og 1bar trykfall

## Strømningsdiagramm

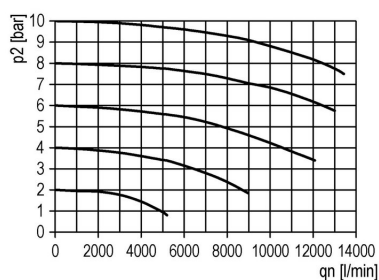

## Tilbehør

| Betegnelse               | Type         |
|--------------------------|--------------|
| Holdevinkel med 2 skruer | MMB03-34H/10 |

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – serie Modul / Filter Serie Modul FI03-P / [FI03-34H-P] Filter FI03-34H-P

Versjon 7

147213 / Generert 2026/39 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

