
Partnership. With Guarantee.

Valvole a sfera in ottone
Serie 1803




Tipo di costruzione	Rubinetto a passaggio totale con flottante sfera, passaggio totale
Connessione	G1/2"...G2" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo Ottone CW617N nichelato, Sfera ottone CW617N cromata dura, Tenuta a sfera PTFE, Tenuta stelo PTFE registrabile/NBR, Leva manuale in alluminio rivestito nero
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Campo di impiego	Gas e liquidi del gruppo 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati.
Temperatura del fluido	-20...+160°C
Pressione di esercizio	Vuoto 1mbar fino a Pressione nominale secondo tabella per temperature di esercizio fino a 80°C. Pressione di esercizio ammessa per temperature più elevate vedi diagramma pressione-temperatura.
Azionamento	tramite rotazione di 90° della leva manuale

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

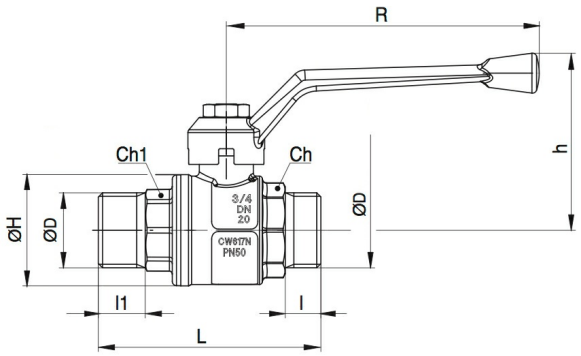

Connessione	Diametro nominale DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	l	l1	L	R	P	Valore Kv [m^3/h]	Peso [circa kg]	Tipo
G1/2"	15	64	25	51	33	11,5	13	65,5	95	14	16,3	0,21	1803-1/2"
G3/4"	20	50	31	62	39	12,5	16,5	78	110	19	29,5	0,33	1803-3/4"
G1"	25	50	38	66	49	15	19	87	110	25	43	0,52	1803-1"
G11/4"	32	50	48	80	59	17,5	21,5	103	160	32	89	0,87	1803-11/4"
G11/2"	40	40	54	86	73	18	21,5	119	160	38	230	1,41	1803-11/2"
G2"	50	40	67	105	86	22	25,7	142,2	170	50	265	2,01	1803-2"

Diagramma pressione-temperatura

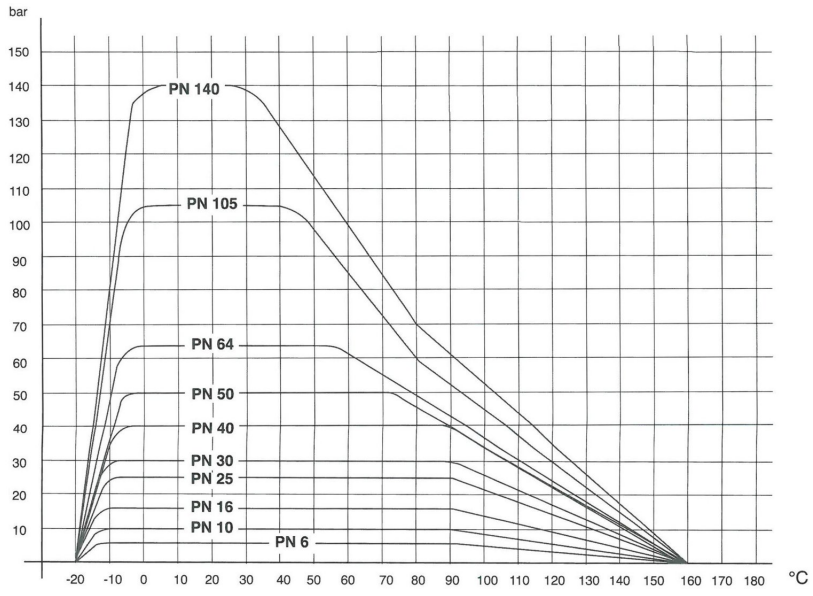

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG